


# ANTENA BASE VHF 1/4 DE ONDA PT BANDA BAIXA | AP1814

A **AP1814** é uma antena VHF projetada para operar nas faixas de 6 metros, (30 a 54 MHz). Construída em alumínio polido, a **AP1814** possui conector coaxial UHF fêmea para facilitar a instalação com cabos que possuam conectores do tipo UHF macho. A **AP1814** deve ser ajustada no comprimento exato, necessário para um ótimo desempenho na frequência em uso.

## IMPORTANTE:

Para obter o melhor resultado de sua antena utilize sempre um medidor de R.O.E.

Frequência (MHz)	Comprimento cm	
	H	R
30	117	128,7
32	102	112,2
34	89	97,9
36	77	84,7
38	67	73,7
40	58	63,8
42	55	58,9
44	47	51,7
46	34	40,4
48	28	30,8
50	22	24,2
52	17	19,8
54	12	13,2

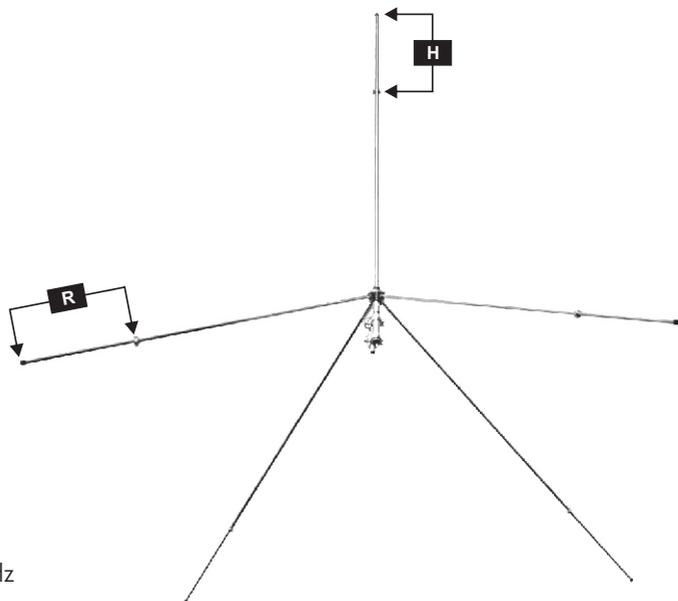

## ESPECIFICAÇÕES:

Frequência.....: 30-54 MHz  
Potência Máxima: 500 Watts  
Impedância.....: 50 Ohms  
R.O.E.....: 1,5:1  
Ganho.....: 0 dB / 2.15dBi  
Altura.....: 2600 cm  
Peso.....: 2.850 g

