

A **AP6189** é uma Antena VHF com bobina de alta eficiência na base, projetada para operar na faixa de 2 metros (134-174 MHz). Construída em aço inóx de alta qualidade e latão cromado, possui conector coaxial de padrão internacional para facilitar sua fixação em suportes com conectores do tipo UHF fêmea. Sua forma "SLIM" tem menor resistência ao vento e sua bobina blindada impede a influência de metais próximos que possam prejudicar sua performance, possui arruela de silicone para evitar entrada de umidade entre o conector e a antena. Com a mola, o conjunto tem maior resistência mecânica proporcionando assim uma ótima relação de custo- benefício.

FREQUÊNCIAS PARA
RADIO AMADOR

Frequência (MHz)	Comprimento (L mm)
134 MHz	1179 mm
136 MHz	1157 mm
138 MHz	1140 mm
140 MHz	1110 mm
142 MHz	1083 mm
144 MHz	1059 mm
145 MHz	1047 mm
146 MHz	1035 mm
147 MHz	1021 mm
148 MHz	1007 mm
150 MHz	991 mm
152 MHz	975 mm
154 MHz	961 mm
156 MHz	943 mm
158 MHz	921 mm
160 MHz	903 mm
162 MHz	884 mm
164 MHz	865 mm
166 MHz	851 mm
168 MHz	837 mm
170 MHz	822 mm
172 MHz	808 mm
174 MHz	794 mm

ITENS PARA MONTAGEM



AP1733
SUPORTE P/ PORTA MALAS
BI-ARTICULADO PRETO



AP3733
SUPORTE P/ CALHAS
BI-ARTICULADO PRETO



AP2075
SUPORTE MAGNÉTICO
100mm PRETO 5,48m CABO




Cabo Coaxial c/ conector para
suporte de calha/porta-mala
5,475mm e conector:

AP1580 95% blindagem UHF
AP1673 95% blindagem Mini UHF

ESPECIFICAÇÕES:

Frequência.....:134-174 MHz
Potência Máxima:200 Watts
Impedância.....:50 Ohms
R.O.E.....:Menor que 1,5:1
Ganho.....:3dB/5,15dB
Altura.....:1,24 metro
Peso.....:157g

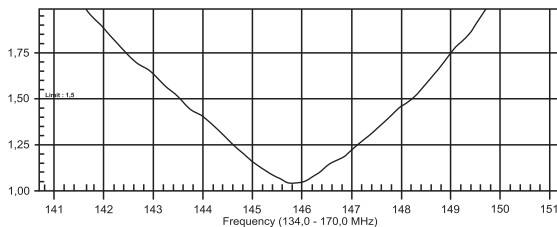

IMPORTANTE: Para se obter o melhor resultado usar medidor de R.O.E.



STEELBRAS
ANTENAS

Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Presidente Prudente - SP

www.steelbras.com.br



INDÚSTRIA
BRASILEIRA

AGO/2011

Corte a haste de inóx no comprimento necessário para a frequência desejada de acordo com a tabela.

